


Kasetinio filtravimo prijungimas

Žarnos prijungimas

Filtravimo žarnos turi būti prijungtos prie baseino pagal taisyklę „žemesnė išvestis prie aukštesnės įvesties“. Išvestis ir įvestis iš/į baseino korpusą yra skirtingo aukščio. Žemesnė išvestis (iš baseino korpuso) turi būti sujungta su aukštesne įvestimi siurblyje (yra pažymėta „+“). Priešingai, iš žemesnės siurblio išvesties žarna turi vesti į aukštesnę įvestį į baseiną.

Ši jungtis reikalinga, kad siurblys veiktų kuo efektyviau. Siurblys nėra savarankiškas, jame turi būti pakankamas vandens slėgis iš baseino. Teisingu prijungimu pasieksite didžiausią įmanomą vandens slėgį siurblyje.

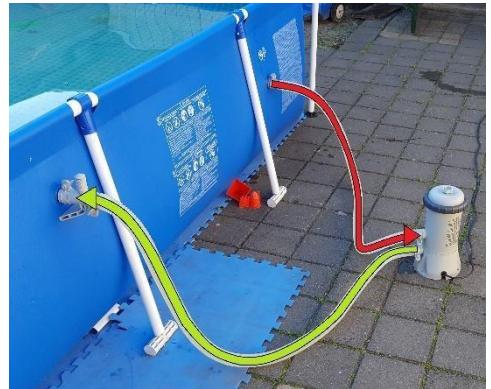

Patarimas: Jokių kitų žarnų prie filtro nejunkite. Tuo prailginsite vandens cirkuliacijos grandinę ir reikės didesnio vandens slėgio, o tai sumažins siurblio efektyvumą.

Kur dėti siurblių

Jei kasetinis filtras yra virš vandens lygio baseine, siurblys negali tinkamai veikti. Kaip jau minėta aukščiau, siurblys nėra savarankiškas ir veikia vandens slėgio dėka. Taigi, taip patalpintas siurblys neturės pakankamai slėgio paleisti ir pumpuoti vandenį į cirkuliaciją.

Padėkite kasetinį filtrą ant žemės šalia baseino. Siurblys bus pastatytas žemiau vandens lygio. Norėdami gauti daugiau informacijos apie siurblio montavimą, skaitykite vartotojo vadovą.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com