


Test şeritleri

Test şeritleri ile klor, pH, alkalilik ve su sertliği değerleri ölçülebilir. Başlangıçta su değerlerini her gün kontrol etmenizi öneririz. pH değeri 6.8 ile 7.6 arasında, alkalilik 60 ile 120 ppm arasında ve serbest klor 2 ile 4 ppm arasında olmalıdır. Aşağıda test şeritlerinin nasıl kullanılacağına dair talimatlar verilmiştir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya donmuş şeritleri kullanmayın.

- Adım 1:** Tüm şeridi 1 saniye boyunca suda bekletin (suda çok uzun bekletmeyin).
- Adım 2:** Şeritteki fazla suyu silkelemeye çalışmayın, her karede bir damla su kalmalıdır.
- Adım 3:** Şeridi 15 saniye boyunca yatay konumda tutun.
- Adım 4:** Hemen sonuçları okuyun.
- Adım 5:** Şeritteki sonuç renklerini resimdeki renklerle karşılaştırın.

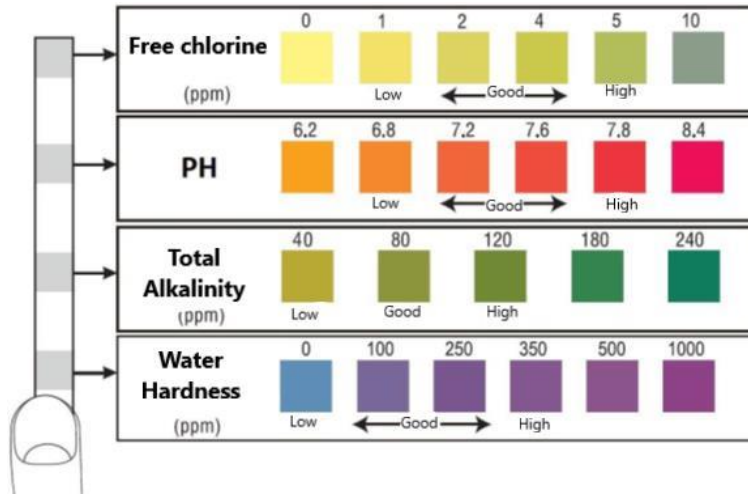

Daha ayrıntılı tavsiyeler için lütfen **havuz kimyasalı** uzmanları ve satıcıları ile iletişime geçin.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com