


## Testni trakci

S testnimi trakci lahko izmerite vrednosti klora, pH, alkalnosti in trdote vode. Priporočamo, da na začetku vrednosti vode preverjate vsak dan. Vrednost pH bi se morala gibati med 6,8 in 7,6, bazičnost med 60 in 120 ppm, prosti klor pa med 2 in 4 ppm. Spodaj je opisan postopek, kako testne trakce uporabljati.

Ne uporabljajte trakcev, ki jim je potekel rok uporabe ali so bili izpostavljeni mrazu.

- 1. korak:** Celoten trakec za 1 sekundo namočite v vodo (ne pustite ga v vodi predolgo).
- 2. korak:** Ne poskušajte stresati odvečne vode s trakca, na vsakem kvadratu mora ostati kapljica vode.
- 3. korak:** Trakec držite v vodoravnem položaju 15 sekund.
- 4. korak:** Takoj preberite rezultate.
- 5. korak:** Primerjajte dobljene barve na trakcu z barvami na sliki.

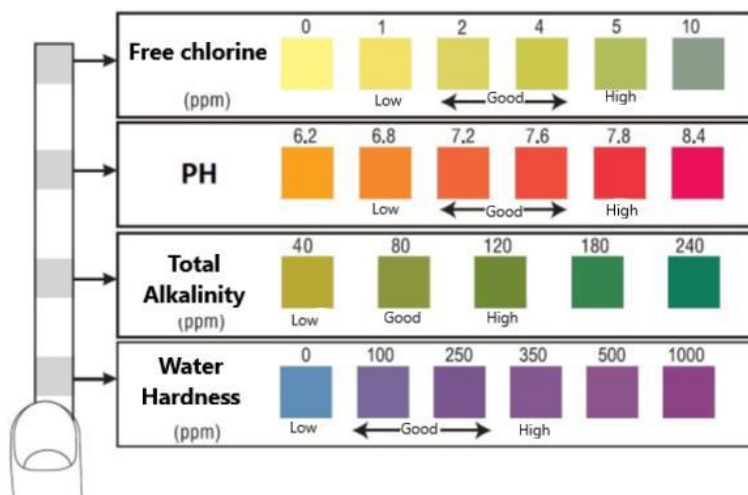

Za podrobnejše nasvete se obrnite na strokovnjake in prodajalce na področju **bazenske kemije**.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)