


Testovací proužky

Pomocí testovacích proužků lze změřit hodnoty chlóru, pH, alkality a tvrdosti vody. Doporučujeme ze začátku kontrolovat hodnoty vody každý den. Hodnota pH by se měla pohybovat mezi 6,8 až 7,6, zásaditost mezi 60 až 120 ppm a volný chlór mezi 2 až 4 ppm. Níže je uvedený postup, jak testovací proužky používat.

Nepoužívejte proužky, které jsou po expiraci nebo které přešly mrazem.

- Krok 1:** Namočte celý proužek do vody na 1 sekundu (nenechávejte ho ve vodě moc dlouho).
- Krok 2:** Nesnažte se setřást přebytečnou vodu z proužku, na každém čtverečku by měla zůstat kapka vody.
- Krok 3:** Držte proužek v horizontální poloze 15 sekund.
- Krok 4:** Ihned přečtěte výsledky.
- Krok 5:** Porovnejte výsledné barvy na proužku s barvami na obrázku.

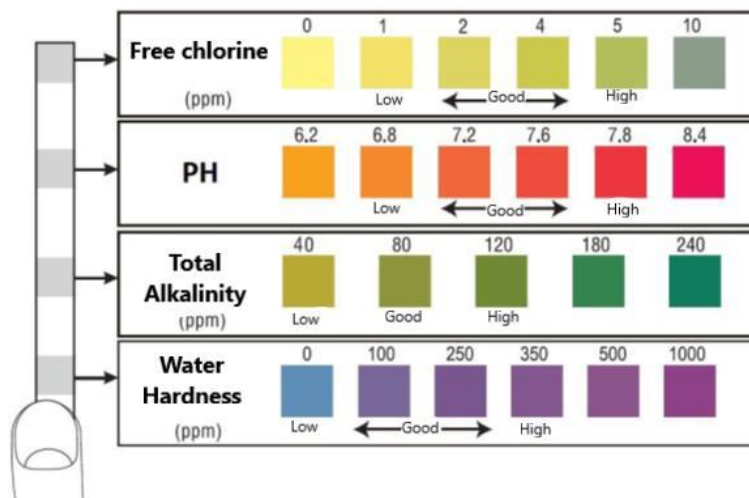

Pro detailnější rady prosím kontaktujte specialisty a prodejce v oblasti **bazénové chemie**.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX

www.intexsupport.com