


## Testovacie prúžky

Testovacie prúžky možno použiť na meranie chlóru, pH, zásaditosti a tvrdosti vody. Na začiatku odporúčame kontrolovať hodnoty vody každý deň. Hodnota pH by sa mala pohybovať medzi 6,8 a 7,6, zásaditosť medzi 60 a 120 ppm a voľný chlór medzi 2 a 4 ppm. Nižšie je uvedený postup, ako používať testovacie prúžky.

Nepoužívajte testovacie prúžky, ktorým uplynula doba použiteľnosti alebo boli zmrazené.

- Krok 1:** Namočte celý prúžok do vody na 1 sekundu (nenechávajte ho vo vode príliš dlho).
- Krok 2:** Nepokúšajte sa striasť prebytočnú vodu z prúžku, na každom štvorčeku by mala zostať kvapka vody.
- Krok 3:** Podržte prúžok vo vodorovnej polohe 15 sekúnd.
- Krok 4:** Okamžite odčítajte výsledky.
- Krok 5:** Porovnajte výsledné farby na prúžku s farbami na obrázku.

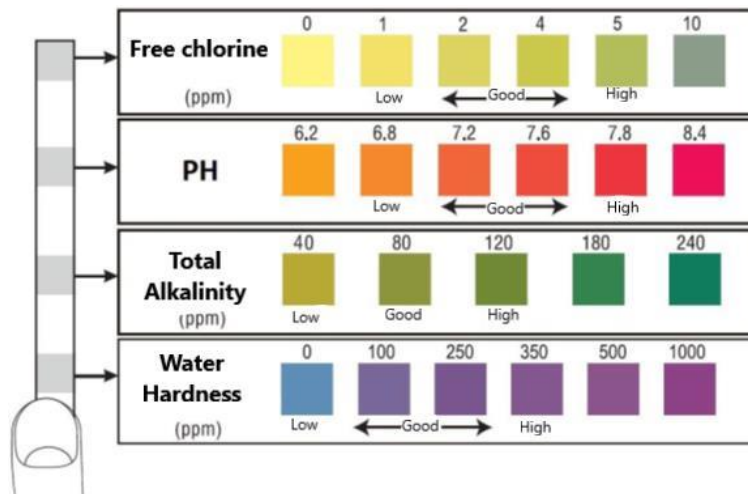

Podrobnejšie rady vám poskytnú odborníci a predajcovia **bazénovej chémie**.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)