

Osnovne informacije

Montaža bazena EasySet

Okolje in način montaže bazena EasySet močno vplivata na njegovo stabilnost pri polnjenju in uporabi. Pri montaži bazena morate upoštevati več točk. Spodaj jih navajamo nekaj med njimi:


Pred polnjenjem bazena

Trdna in ravna površina

- ✓ Prepričajte se, da je zemljišče, na katerem postavljate bazen, ravno, da ni nagnjeno in da je okoli bazena dovolj prostora.
- ✓ Odstranite kamenje, vejice in druge ostre predmete, da preprečite morebitne poškodbe bazena.
- ✓ Bazem postavite na trdno površino, na primer na vrtno tlakovco, da se ne bo pogreznil v tla.

Bazenska podloga

Bazen vedno postavljajte na podlogo, da preprečite poškodbe dna bazena. Večina bazenov ima podlogo vključeno v pakiranje. Če je v pakiranju nimate, lahko pod bazenom uporabite katerokoli drugo ponjavo.

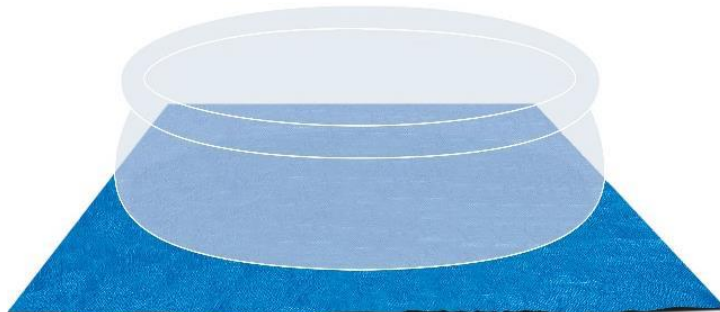

Polaganje plašča bazena

- ✓ Bazem EasySet naj vedno sestavljata vsaj dve osebi
- ✓ Plašč razporedite tako, da bo točno na sredini podloge in bo imel enako veliko prostora okoli robov.
- ✓ **Ne vlecite bazena po tleh**, saj se lahko poškoduje

Osnovne informacije

Montaža bazena EasySet

- ✓ Dno bazena mora biti čim bolj ravno – upogibe na dnu plašča lahko poravnate tako, da od sredine bazena gube potisnete navzven proti zunanjemu robu. To delajte samo z **bosimi** nogami..



Med polnjenjem bazena

Napihljivi obroč

- ✓ Prepričajte se, da je napihljivi obroč na zunanji strani stene bazena in da je poravnan. Zdaj lahko obroč napihnete.
- ✓ Za napihovanje obroča uporabljajte samo ročno tlačilko. **Nikoli ne uporabljajte kompresorja.**
- ✓ Napihljivega obroča ne napihujte preveč. Sonce/vročina širita zrak znotraj obroča in material bi se lahko raztegnil do te mere, da bi se obroč lahko deformiral ali počil.

Polnjenje vode v bazen

- ✓ Pred polnjenjem preverite, ali je izpustni ventil na notranji in zunanji strani bazenskega plašča dobro zaprt.

Osnovne informacije


Montaža bazena EasySet

- ✓ Bazen napolnite do višine 3 cm. Nato preverite, da morda kje ne uhaja voda ter da ni velike razlike v višini gladine na enem in drugem koncu bazena. Če ne, potem lahko napolnite preostanek vode.
- ✓ Stene bazena se ob dvigu gladine vode samodejno zravnavajo.
- ✓ Napihljivi obroč sam »skoči« v pravi položaj, takoj ko je v bazenu dovolj vode.

Možne posledice nepravilnega postopka pri montaži bazena EasySet:



Če je zemljišče mehko in poševno, se lahko bazen prevrne.

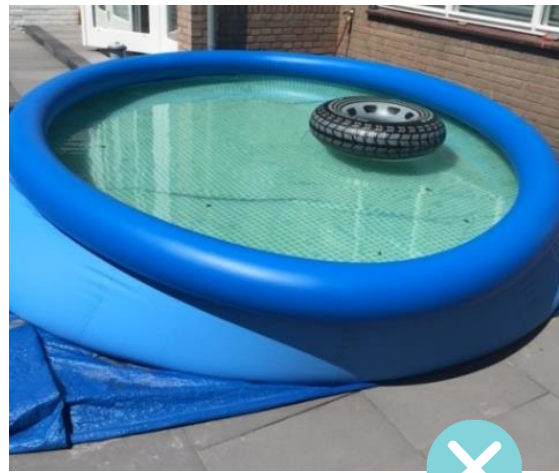

Če upogibi plašča na dnu bazena niso poravnani, obstaja nevarnost, da končna oblika bazena ne bo okrogla in bo bazen postal nestabilen.

Osnovne informacije Montaža bazena EasySet



Sonce/vročina širi zrak znotraj obroča in obroč se raztegne. Če je napihljivi obroč preveč napihnjen, se lahko izboči.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com