

Základné informácie

Montáž bazéna EasySet

Prostredie a montáž bazéna EasySet výrazne ovplyvňuje jeho stabilitu počas plnenia a používania. Pri zostavovaní bazéna treba mať na pamäti niekoľko bodov. Nižšie uvádzame niekoľko z nich:


Pred naplnením bazéna

Pevný a rovný povrch

- ✓ Uistite sa, že miesto, na ktoré bazén umiestnite, je rovné, nie je naklonené a poskytuje dostatok priestoru okolo bazéna.
- ✓ Odstráňte kamene, vetvičky a iné ostré predmety, aby ste zabránili možnému poškodeniu bazéna.
- ✓ Bazén umiestnite na pevný povrch, napríklad na záhradnú dlažbu, aby ste zabránili prepadnutiu bazéna do zeme.

Podložka pod bazén

Bazén vždy položte na podložku, aby ste predišli poškodeniu dna bazéna. Väčšina bazénov má podložku, ktorá je súčasťou balenia. Ak ju v balení nemáte, môžete pod bazén použiť akúkoľvek inú plachtu.

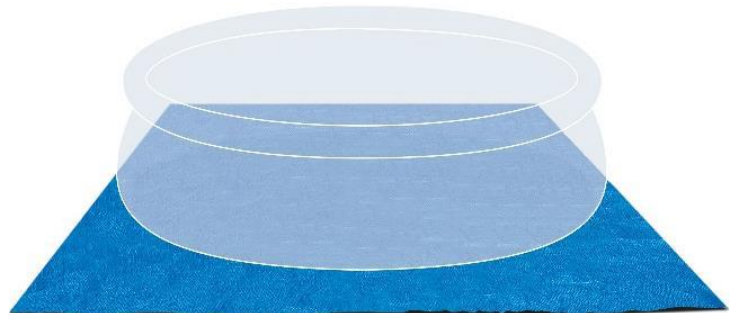

Položenie krycej plachty na bazén

- ✓ Bazén EasySet montujte v sprievode najmenej dvoch osôb
- ✓ Rozložte kryciu plachtu tak, aby bola presne v strede podložky a mala rovnaký priestor po okrajoch.
- ✓ Neťahajte bazén po zemi, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu

Základné informácie

Montáž bazéna EasySet

- ✓ Dno bazéna by malo byť čo najrovnejšie - záhyby na dne pláštá môžete vyrovať tak, že záhyby vytlačíte smerom von od stredu bazéna k vonkajšiemu okraju. Robte to len bosými nohami.



Pri napúšťaní bazéna

Nafukovací prstenec

- ✓ Uistite sa, že nafukovací prstenec je na vonkajšej strane steny bazéna a že je v rovine. Teraz môžete prstenec nafúknuť.
- ✓ Na nafúknutie prstenca používajte iba ručnú pumpu. Nikdy nepoužívajte kompresor.
- ✓ Nafukovací prstenec príliš nenafukujte. Slnko/teplo rozpína vzduch vo vnútri prstenca a mohlo by rozťahnuť materiál tak, že by sa prstenec mohol zdeformovať alebo prasknúť.

Nafukovanie vody v bazéne

- ✓ Pred napúšťaním skontrolujte, či je vypúšťací ventil na vnútornej a vonkajšej strane pláštá bazéna riadne uzavretý.

Základné informácie


Montáž bazéna EasySet

- ✓ Naplňte bazén do výšky 3 cm. Potom skontrolujte, či nedochádza k úniku vody a či nie je veľký rozdiel v hladine vody na jednom a druhom konci bazéna. Ak nie, potom môžete napustiť zvyšok vody.
- ✓ Steny bazéna sa automaticky vyrovnajú, keď sa zvýši hladina vody.
- ✓ Nafukovací prstenec sám "vyskočí" do správnej polohy, keď je v bazéne dostatok vody.

Možné následky nesprávnej montáže bazéna EasySet:



Ak je stanovište mäkké a naklonené, bazén sa môže prevrátiť.

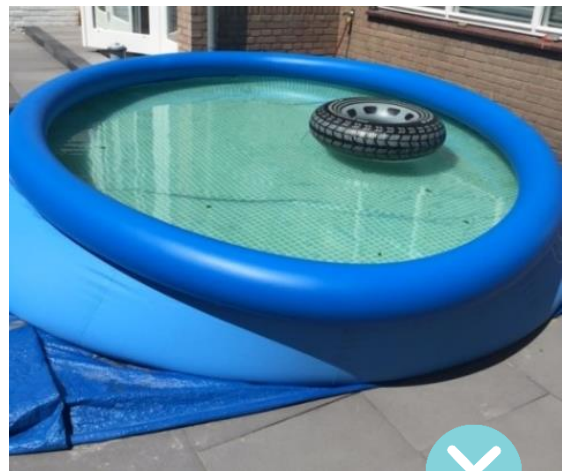

Ak nie sú oblúky škrupiny na dne bazéna zarovnané, existuje riziko, že konečný tvar bazéna nebude kruhový a bazén sa stane nestabilným.

Základné informácie Montáž bazéna EasySet



Slnko/teplo rozpína vzduch vo vnútri prstenca a ten sa zväčšuje. Ak je nafukovací kruh nafúknutý nadmerne, môže sa vypučiť.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX.
www.intexsupport.com