ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντιστε να διαβασετε, να κατανοησετε και να τηρησετε ολες τις οδηγιες πολυ προσεκτικα πριν εγκαταστησετε και χρησιμοποιησετε το προιον. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

PRISM FRAME™ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ

16.5' x 9' x 48" (503 cm x 274 cm x 122 cm)
20' x 10' x 48" (610 cm x 305 cm x 122 cm)



Για επεξηγηματικους σκοπους μονο. Εξαρτηματα πιθανον να μην παρεχονται με την πισινα.

Μην παραλειψετε να δοκιμασετε και τα ακολουθα εξαιρετικα προιοντα της Intex: Πισινες, Εξαρτηματα Πισινας, Φουσκωτες Πισινες και Παιχνιδια Σπιτιου, Στρωματα Αερα και Βαρκες, τα οποια διατιθενται μεσω των εμπορικων αντιπροσωπων μας η του δικτυακου τοπου μας.
Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX® **©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.**
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας..... **3-4**

Καταλογος εξαρτηματων & αναφορα..... **5-6**

Οδηγιες συναρμολογησης..... **7-11**

Γενικες οδηγιες ασφαλειας..... **11**

Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων..... **12**

Λυση προβληματων..... **12**

Συντηρηση πισινας & αδειασμα..... **13**

Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα..... **14**

Περιορισμενη εγγυηση..... **15**

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιωησετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2−4 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντιστε να Διαβασετε, να Κατανοησετε και να Τηρησετε ολες τις Οδηγιες πολυ Προσεκτικα Πριν Εγκαταστησετε και

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραιτητη ειναι η συνεχης και σωστη επιβλεψη παιδιων και ατομων με ειδικες αναγκες απο ενηλικες.**
- Ασφαλιστε πορτες, παραθυρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζεστε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχειται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλεουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατηστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατηστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετηστε ευκρινως τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινι, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηνετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτιζετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατηστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεσιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αδειάστε την πλήρως και αποθηκεύσετε την άδεια, με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μη συσσωρεύεται το νερό της βροχής ή οποιασδήποτε άλλης πηγής μέσα σε αυτή. Βλ. οδηγίες αποθήκευσης.
- Για οσο διαστημα χρησιμοποιειτε την πισινα, θα πρεπει να λειτουργειτε την αντλια φιλτρου για να εξασφαλιζετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες χρησης της αντλιας για να υπολογισετε τις απαραιτητες ωρες λειτουργιας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:
Ο ιδιοκτητης της πισιναςειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντιστε να Διαβασετε, να Κατανοησετε και να Τηρησετε ολες τις Οδηγιες πολυ Προσεκτικα Πριν Εγκαταστησετε και Χρησιμοποιησετε το Προιον. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πίρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφάλειας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.


Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν την συναρμολογηση της πισινας, παρακαλουμε ελεγξτε αν υπαρχουν ολα τα εξαρτηματα.

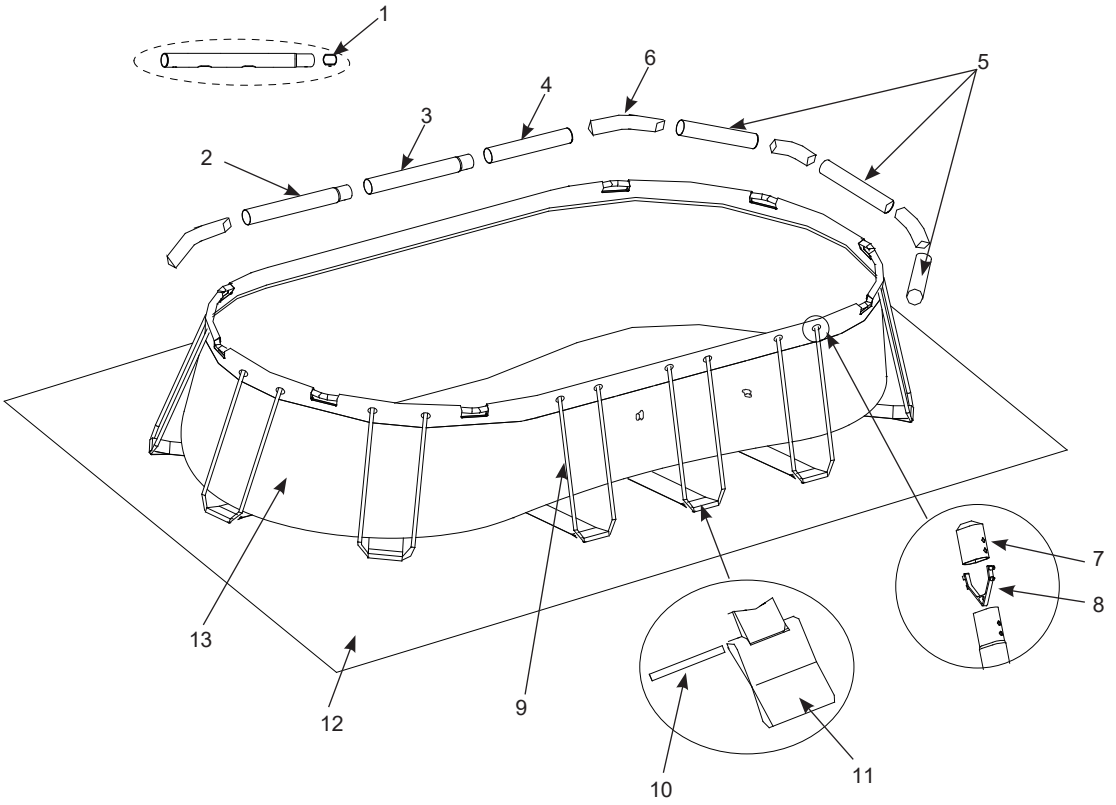

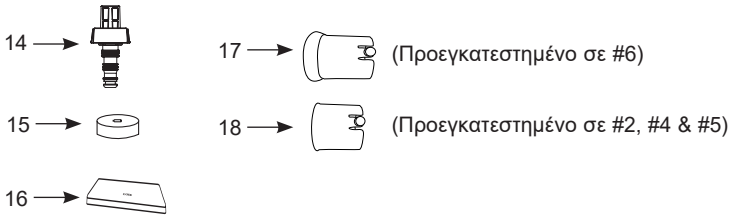

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχεδια ειναι μονο για σκοπους απεικονισης. Ενδεχεται να μην απεικονιζουν το ακριβες προιον. Δεν ειναι σε φυσικη κλιμακα.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Πριν την συναρμολογηση της πισινας, παρακαλουμε ελεγξτε αν υπαρχουν ολα τα εξαρτηματα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	16.5'x9'x48" (503cmx274cmx122cm)		20'x10'x48" (610cmx305cmx122cm)	
		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	4	10381	6	10381
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	12788	2	12788
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	12789	4	12789
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	2	12790	2	12790
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (D) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	6	12757	6	12759
6	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	8	12758	8	12760
7	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	24	10379	28	10379
8	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	24	10382	28	10382
9	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	12	12482	14	12482
10	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ	12	10383	14	10383
11	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	12	10938	14	10938
12	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	1	10759	1	12740
13	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	12736	1	12737
14	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	10201	1	10201
15	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	11044	2	11044
16	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	12738	1	12739
17	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	16	11156	16	11156
18	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	16	11157	16	11157

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Η θεση της πισινας θα πρεπει να σας επιτρεπει να ασφαλιζετε ολες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικους φρακτες προς αποτροπη μη εξουσιοδοτημενης, ακουσιας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισινα.**
- **Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.**
- **Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος, συμφωνα με τις ακολουθες οδηγιες, ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας, προκαλωντας σοβαρο τραυματισμο η φθορα περιουσιας.**
- **Κινδυνος ηλεκτροπληξιας: συνδεστε την αντλια φιλτρου μονο στην υποδοχη τυπου γειωσης που προστατευεται απο διακοπτη κυκλωματος βλαβης γειωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευη παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειωσετε τον κινδυνο ηλεκτροπληξιας, μη χρησιμοποιειτε καλωδια επεκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδεσετε την αντλια στο ρευμα. Θα πρεπει να υπαρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετηστε το καλωδιο σε σημειο οπου δεν προκειται να φθαρει απο μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλιας Φιλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγιες.**
- **Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.**

Επιλεξτε μια εξωτερικη θεση προς τοποθετηση της πισινας, εχοντας υποψη σας τα ακολουθα:

1. Το δαπεδο στο οποιο θα τοποθετηθει η πισινα πρεπει απολυτα επιπεδο και λειο. Μην τοποθετειτε την πισινα με κλιση η σε κεκλιμενη επιφανεια.
2. Η επιφανεια του εδαφους θα πρεπει να ειναι συμπαγης και αρκετα γερη για να αντεξει την πιεση και το βαρος μιας πληρως εγκατεστημενης πισινας. Μην τοποθετησετε την πισινα πανω σε λασπωδη επιφανεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισινα απαιτει ελευθερη αποσταση τουλαχιστον 4 ποδιων απο τυχον αντικειμενα, στα οποια ενδεχεται να σκαρφαλωσει ενα παιδι για να αποκτησει προσβαση στην πισινα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισινα θα καταστρεψει στο γρασιδι.
6. Αν το έδαφος δεν είναι σκληρό (δηλαδή είναι άσφαλτος, γρασίδι ή χώμα), τοποθετήστε ένα κομμάτι πρεσαρισμένο ξύλο, μεγέθους 38 εκ. x 38 εκ. x 3 εκ.) κάτω από κάθε στήριγμα σχήματος U, έτσι ώστε να είναι **<u>επίπεδο</u>** με το έδαφος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατσάλινα στηρίγματα ή πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ρωτηστε για τη βαση τους εμπορους πισινας.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε ολισθηρές, λείες επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σχήματος U θα γλιστρήσουν προς το έξω, προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.
7. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
8. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)


Η πισινα αυτη ενδεχεται να αγοραστηκε με την αντλια φιλτρου Intex Krystal Clear™, υπαρχει ξεχωριστη οδηγια για την τοποθετηση της και μπαινει σε λειτουργια μετα την συναρμολογηση της πισιηας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 60~90 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

1. • Βρειτε μια ομαλη και επιπεδη θεση, χωρις πετρες, κλαδια η αλλα αιχμηρα αντικειμενα τα οποια ενδεχεται να σχισουν την επενδυση της πισινας η να προκαλεσουν τραυματισμο.


• Ανοιξτε την κουτα που περιεχει την πισινα, τις αρθρωσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολυ προσεκτικα χωρις να κατασ τρεψετε την κουτα διοτι μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση της πισινας κατα τη διαρκεια του χειμωνα.

• Αφαιρεστε το πλαστικο καλυμμα εδαφους **(12)** απο το χαρτοκιβωτιο. Απλωστε τη καλα, προσεχοντας οι ακρες να εχουν αποσταση τουλαχιστον 5 − 6′ (1,5 − 2,0 μ) απο εμποδια οπως τοιχοι, φρακτ3ες, δενδρα, κτλ. Αφαιρεστε την επενδυση **(13)** απο τη συσκευασια και απλωστε την επανω στο υφασμα για το εδαφος, με τη βαλβιδα αποστραγγισης να κοιτα προς την περιοχη αποστραγγισης. Τοποθετηστε τη βαλβιδα αποστραγγισης μακρια απο το σπιτι.

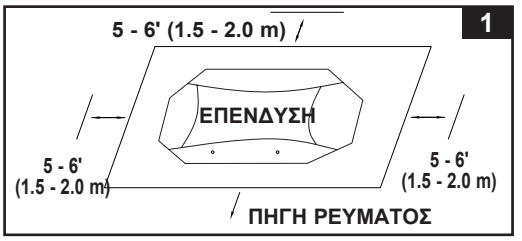


Ανοιξτε τη για να θερμανθει στον ηλιο. Η θερμανση θα καταστησει την εγκατασταση ευκολοτερη. Σιγουρευτειτε οτι το πλαστικο κοιλο καλυμμα βρισκεται στο κεντρο του πανω μερους του πλαστικου καλυμματος. Βεβαιωθειτε στι κοιτατε προς το ακρο, με τους 2 συνδεσμους του ευκαμπτου σωληνα προς την πηγη ηλεκτρικου ρευματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συρετε την επιφανεια της πισινας στο εδαφος καθως αυτο μπορει να προκαλεσει τρυπηματα η αλλες φθοπες (βλεπε σχεδιο 1).

• Κατα την τοποθετηση του μουσαμα της πισιναςπροσεξτε ωστε οι συνδεσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της ουναρμολογημενης πισινας θα πρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φιλτρου.

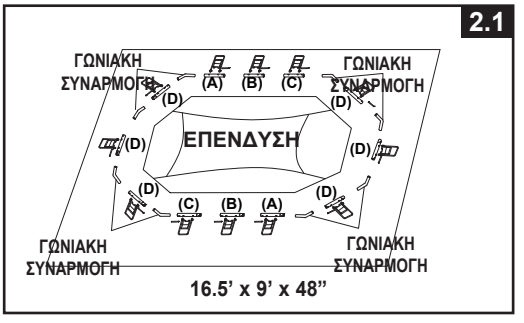


2. Αφαιρεστε σλα τα εξαρτηματα απο τη συσκευασια (εξ) και τοποθετηστε τα στο εδαφος, στο σημειο που προκειται να συναρμολογηθουν. Ελεγξτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθειτε οτι περιλαμβανονται σλα τα εξαρτηματα προς συναρμολογηση **(βλεπε σχεδιο 2.1 - 2.2)**.
ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ξεκινησετε τη συναρμολογηση εαν λειπει καποιο εξαρτημα. Για αντικατασταση των εξαρτηματων, καλεστε το τμημα Εξυπηρετησης Πελατων της περιοχης σας.
Αφου βεβαιωθειτε στι υπαρχουν σλα τα εξαρτηματα, απομακρυνετε τα απο την επενδυση στην οποια προκειται να εγκατασταθουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.

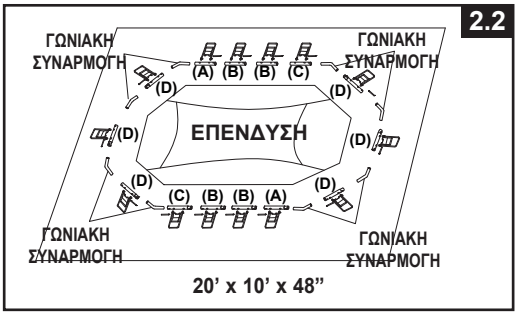


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

3. • Προσεξτε η πισινα να εινα απλωμενη ολη στο καραβοπανο. Ξεκινωντας με τη μια πλευρα, ολισθηστε αρχικα τις δοκους ″A″ στα ανοιγματα των υποδοχων που βρισκονται σε καθε γωνια. Επαναλαβετε το ιδιο με την αχτινα Β, που θα κουμπωσετε στην αχτινα Α, την αχτινα Γ στην αχτινα Β **(βλεπε σχεδιο 3.1)**. Φροντιστε ωστε οι τρυπες τωψν μεταλλικων αχτινων βρισκονται απεναντι στις τρυπες των ασπρων μανικιων της πισινας. Συνεχιστε με την εισαγωγη σλων των δοκων "A-B-C & D" δτα ανοιγματα των υποδοχων.

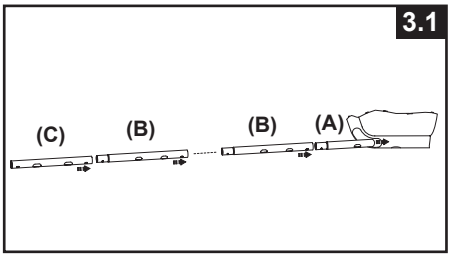


• Ξεκινήστε τη σύνδεση των γωνιακών συνδέσμων στις κοντές πλευρές της πισίνας, εισάγοντας έναν γωνιακό σύνδεσμο **(6)** πρώτα στο δοκάρι «A ή C», και στη συνέχεια, ωθήστε ένα δοκάρι «D» στο άνοιγμα του χιτωνίου και πάνω από το γωνιακό σύνδεσμο **(6)**. Συνεχίστε με την εισαγωγή όλων των γωνιακών συνδέσμων και δοκαριών «D» **(βλεπε σχεδιο 3.2)**. (Σιγουρευτειτε οτι και οι τεσσερις πλευρες τελειωνουν με τις μεταλλικες οπες ευθυγραμμισμενες με τις λευκες οπες του πλαστικου κοιλου καλυμματος.)

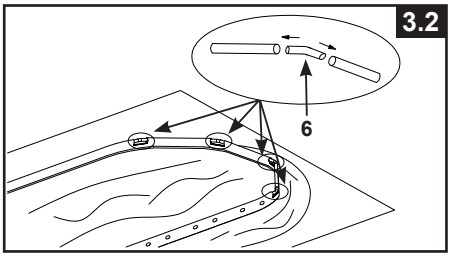


• Η τελευταια συνδεση με τις αρθρωσεις ισως να ειναι δυσκολο να πραγματοποιηθει. Μπορει, ομως, ευκολα να γινει σηκωνοντας ταυτοχρονα την τελευταια αρθρωση και τον δοκο κατα 5 εκ. Στη συνέχεια εισαγάγετε το γωνιακό σύνδεσμο στο δοκάρι, καθώς βυθίζετε τα κομμάτια στη θέση τους. Ο γωνιακός σύνδεσμος θα γλιστρήσει εύκολα μέσα στο δοκάρι.
IMPORTANT: Οι οκτώ γωνιακές συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί να μετακινούνται, σε σχέση με τα οριζόντια δοκάρια και όχι να παραμένουν σταθερά επάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κίνηση των πλευρικών τοιχωμάτων προς τα μέσα, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.
Οι συνδυασμοι για τις δοκους διαφερουν αναλογα με το μεγεθος της πισινας. Για λεπτομερειες ανατρεξτε στο κατωθι διαγραμμα. (Σιγουρευτειτε οτι και οι τεσσερις πλευρες τελειωνουν με τις μεταλλικες οπες ευθυγραμμισμενες με τις λευκες οπες του πλαστικου κοιλου καλυμματος.)

Μεγεθος Πισινας	Αριθμος στηριγματων σε μορφη U στη μεκρυτερη πλευρα	Αριθμος στηριγματων σε μορφη U στη βραχυτερη πλευρα	Ευνδυασμοι Οριζοντιας Δοκου για τη μεγαλυτερη πλευρα	Ευνδυασμοι Οριζοντιας Δοκου για τη μικροτερη πλευρα
16.5' x 9' x 48" (503cm x 274cm x 122cm)	3	3	A-B-C	D-D-D
20'x10'x48" (610cm x 305cm x 122cm)	4	3	A-B-B-C	D-D-D

4. Μετακινηστε ολισθαινοντας τον ιμαντα συγκρατησης **(11)** πανω στο μεγαλο πλευρικο υποστηριγμα σχηματος−U **(9)**. Αυτη τη διαδικασια ακολουθειστε τη για ολες τις αλυσιδες και τα στηριγματα U **(βλεπε σχεδιο 4)**.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατα την εκτελεση του βηματος 5 η πισινα πρεπει να ειβναι ακομη απλωμενη χαμω, γι αυτο και χρειαζεται ο γυρω ελευθερος χρονος.

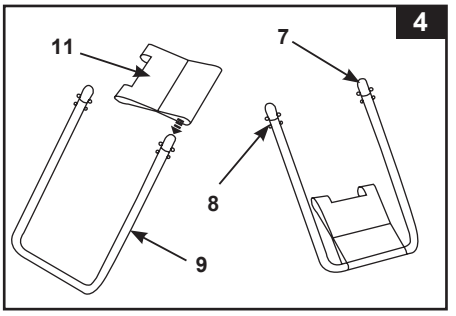



5. Οι κορυφες των πλευρικων στηριγματων σχηματος U συνοδευονται απο δικουμπα συνδετικα ελατηρια **(8)**. Τοποθετηστε τα πλευρικα υποστηριγματα μεσα στις οπες "A-B-C & D" της δοκου συμπιεξοντας το κατω κουμπι προς τα μεσα με τα δακτυλα σας.
Με το πατημα του κουμπιου το στηριγμα θα μπει στην αχτινα. Μολις το στηριγμα U μπει στην αχτινα σταματειστε να πατατε το κουμπι και το στηριγμα ειναι στη θεση του. Καντε το ιδιο για ολα τα στηριγματα σχηματος U **(βλεπε σχεδιο 5)**.

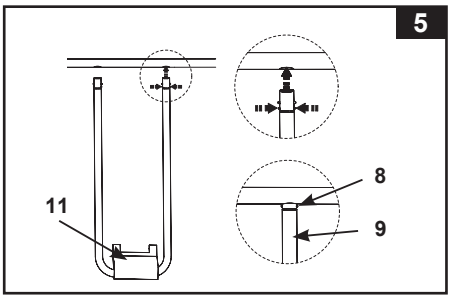


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

6. Με ενα ατομο να στεκεται μεσα στην πισινα, σηκωστε τη μια γωνια. Βαλτε τη συνδετικη δοκο στα υπερθετα ανοιγματα για να συνδεθουν οι ιμαντες του πλαστικου κοιλου καλυμματος με τους περιοριστικους ιμαντες. Επαναλαβετε τη διαδικασια στις αλλες γωνιες και μετα στις πλευρες **(βλεπε σχεδιο 6.1 & 6.2)**.

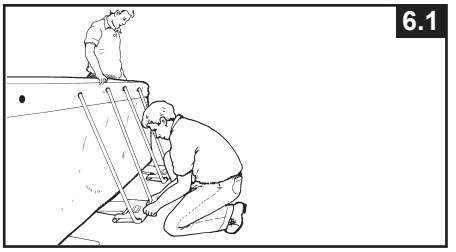


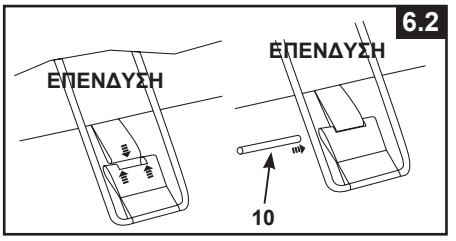

7. Παρτε τα πλευρικα στηριγματα απο κατω και τραβειξτε τα απο την πισινα ετσι που να τεντωθουν **(βλεπε σχεδιο 7)**.

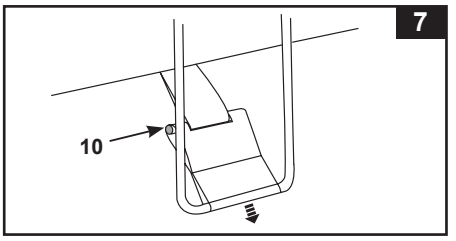

8. Αν η βαση δεν ειναι απο μπετον (αν ειναι ασφαλτος η χορταρι η γη) ειναι αναγκαιο να βαλουμε κατω απο τα στηριγματα σανιδα διαστασεων 15 x 15 x 1,2 ιντζων ετσι που η ανω πλευρα του να φιλαει με την ρεπιφανεια της γης. Τα στηριγματα σχηματος U πρεπει να καθονται στο κεντρο της σανιδας σε καθετη θεση **(βλεπε σχεδιο 8)**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι κάθε στήριγμα είναι σταθερό επίπεδο με το έδαφος, και μην τα τοποθετείτε απλά στο έδαφος. Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε λείες, ολισθηρές επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σε σχήμα U θα γλιστρήσουν προς τα έξω Προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.

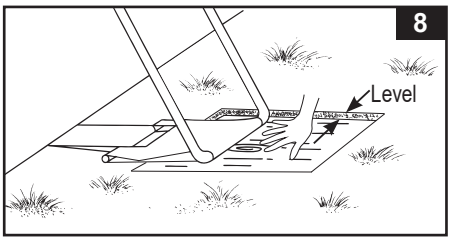

9. Συναρμολογηστε τη σκαλα. Η σκαλα εχει ξεχωριστες οδηγιες συναρμολογησης στο κουτι της.

10. Τοποθετηστε τη συναρμολογημενη σκαλα σε μια απο τις πλευρες με καποιον απο το συνεργειο εγκαταστασης να μπαινει στην πισινα για να ισιωσει ολες τις ζαρες στον πατο του πλαστικου κοιλου καλυμματος. Ενω βρισκεται μεσα στην πισινατο μελος του συνεργειου εγκαταστασης ελεγχει τις βαλβιδες αποχετευσης (στις γωνιες) για να σιγουρευτει οτι το εσωτερικο βουλωμα της αποχετευσης ειναι μεσα στη βαλβιδα. Το μελος του συνεργειου εγκαταστασης ωθει καθε εξωτερικη γωνια προς τα εξω.


11. Πριν ξεκινησετε να γεμιζετε με νερο την πισινα, ελεγξτε οτι η βαλβιδα στο εσωτερικο της ειναι καλα κλεισμενη και το καπακι στην εξωτερικη πλευρα ειναι καλα βιδωμενο. Γεμιστε την πισινα μεχρι 1 ιντσα (2,54 εκ.) και οχι παραπανω. Επειτα ελεγξτε εαν υπαρχει καποια αισθητη διαφορα στην κλιση της επιφανειας του πυθμενα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι γωνιακές συνδέσεις **(6)** έχουν εισαχθεί σωστά μέσα στα δοκάρια, προτού να γεμίσετε την πισίνα με νερό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισινα δεν βρισκεται σε οριζοντιο δαπεδο, εαν το νερο μεσα στην πισινα συγκεντρωνεται σε μια πλευρα της. Η εγκαταστάση σε ανωμαλο εδαφος θα προκαλεσει κλιση της πισινας με αποτελεσμα τη διογκωση του υλικου στα πλευρικα τοιχωματα. Αν η πισινα δεν ειναι εντελως επιπεδη, πρεπει να την αδειασετε, να ισοπεδωσετε το εδαφος και να την ξαναγεμισετε.

Ξεκινηστε να ισιωνετε τα τσακισματα (στην εσωτερικη πλευρα της πισινας), ασκωντας πιεση στα σημεια επαφης των εσωτερικων τοιχωματων της πισινας με τον πυθμενα της. Η κρατηστε την πισινα απο την εξωτερικη επιφανεια του πυθμενα και τραβηξτε την προς τα εξω. Σε περιπτωση που ο πυθμενας προκαλει τα τσακισματα στην πισινα, χρειαζονται δυο ατομα για να τον τραβηξουν και να τον βγαλουν προς τα εξω κι απο τις δυο πλευρες του ωστε να απομακρυνουν τις τσακισεις.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

12. Το νερό μπορεί να φθάσει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μανικάς συγκόλλησης **(βλεπε σχεδιο 9). ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας και της δομής του σκελετού της θα κλίνουν προς τα μέσα, μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό, μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο. Μην ανησυχείτε για την κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.

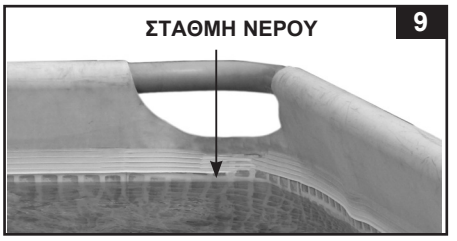

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτου επιτρεψετε τη χρηση της πισινας, συγκεντρωστε την οικογενεια και οριστε κανονες οι οποιοι θα περιλαμβανουν, τουλαχιστον, τους σημαντικους κανονες ασφαλειας και γενικες πληροφοριες ασφαλειας περι κολυμβησης που περιλαμβανονται στο παρον εγχειριδιο. Ανατρεχετε στους κανονες σε τακτικη βαση και ενημερωνετε παντα ολους τους χρηστες της πισινας, συμπεριλαμβανομενων των επισκεπτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριοτητες στο νερο ειναι εξισου χαρουμενες και θεραπευτικες. Ωστοσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. Για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνατε ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηλιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριοτητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθειτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθως και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνιτη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σασ για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιηστε την κοινη λογικη και καλη κριση οταν απολαμβανετε οποιαδηποτε δραστηριοτητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ

- **Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.**
- **Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.**
- **Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.**

Συντήρηση νερού

Η διατηρηση της σωστης ισορροπιας του νερου ειναι ο πιο σημαντικος παραγοντας για την μεγιστοποιηση της ζωης και της καλης οψης της πισινας, καθως και για την διασφαλιση καθαρου, υγιεινου, ασφαλους νερου. Η σωστη τεχνικη ειναι σημαντικη για την εξεταση του νερου. Συμβουλευτειτε τον ειδικο σας για χημικα, συνεργα για ελεγχο, και διαδικασιες ελεγχου. Διαβαστε και ακολουθηστε τις οδηγιες που παρεχονται απο τους παραγωγους των χημικων παρασκευασματων.

1. Μην αφηνετε το χλωριο να ερθει σε επαφη με την πισινα πριν αυτο εχει διαλυθει τελειως. Χλωριο σε μορφη κοκκων η' ταμπλετας πρεπει να διαλυεται πρωτα μεσα σε κουβα με νερο. Ομοιως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διαφορα σημεια της πισινας, πρεπει αμεσως να διαλυθει με το νερο.

2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικα, ριχνεται τα χημικα χωριστα στην πισινα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.

3. Ειδικο διχτυ πισινας της INTEX και ειδικη σκουπα της INTEX διατιθενται απο τα καταστηματα και μπορουν να σας βοηθησουν να διατηρησετε την πισινα σας καθαρη. Επικοινωνησατε με καταστηματα που πωλουν πισινες της INTEX για να σας δωσουνπερισσοτερες πληροφοριες.

4. Μη χρησιμοποιειτε νερο υπο πιεση για να καθαρισετε την πισινα.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	• Πρασινωπα νερα. • Πρασινα η' μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισινας. • Το υλικο της πισινας ειναι γλιστερο και/η' ειναι δυσοσμο.	• Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη.	• Υπερ−χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενος ειδικου για πισινες. • Χρησιμοποιηστε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισινας. • Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	• Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο.	• Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε.	• Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο. • Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο. • Συχνη αντικατασταση του φιλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	• Το χρωμα του νερου ειναι θαμπο η' γαλακτωδες.	• "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH. • Το ποσοστο χλωριου ειναι χαμηλο. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο.	• Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτειτε τον εμπορο σας για την επεξεργασια του νερου. • Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου στο νερο. • Καθαριστε η' αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙCHRONIC	• Το επιπεδο νερου ειναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα.	• Σκισιμο η' τρυπα στο υλικο της πισινας.	• Επισκευαστε με το κιτ επισκευης. • Σφιχτε τισ βαλβιδεσ με το χερι. • Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	• Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισινας.	• Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων−εξοδων απο την πισινα.	• Χρησιμοποιεστε την ειδικη σκουπα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	• Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ.	• Η πισινα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα.	• Χρησιμοποιειστε τον καθαριστη της INTEX.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΔΕΙΑΣΜΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


Μην συμπληρωνετε χημικα παρασκευασματα στην πισινα ενω αυτη χρησιμοποιειται. Μπορει να προκληθουν ερεθισμοι στο δερμα και στα ματια. Συμπυκνωμενα σκευασματα χλωριου μπορει να προκαλεσουν ζημιες στην πισινα. Σε καμια περιπτωση η εταιριες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικες τους εταιριες, εξουσιοδοτημενοι αντιπροσωποι και κεντρα εξυπηρετησης, λιανεμποροι η' υπαλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη η' οποιουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορουν να προκληθουν απο απωλεια του νερου της πισινας, χημικων ουσιων η' ζημια σχετικη με το νερο. **Κρατηστε ανταλλακτικα φιλτρα ευκαιρα. Αλλαξτε τα φιλτρα καθε δυο εβδομαδες. Προτεινουμε ενα φιλτρο Intex Krystal Clear™ Αντλια Φιλτρου, να χρησιμοποιειται με ολες τις υπεργειες πισινες μας.**


ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισινα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθως ανξανει τη σταθμη του νερου πανω απο το μεγιστο οριο.


Οδηγιες πως να αδειασετε και να αποθηκευσετε την πισινα


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η πισίνα έχει βαλβίδες αποστράγγισης εγκατεστημένες σε δύο γωνίες.Συνδέστε το σωλήνα του κήπου με τη βαλβίδα της γωνίας που κατευθύνει το νερό στην κατάλληλη θέση.


1. Συμβουλευτειτε τους νομους στην περιοχη σας για συγκεκριμενες οδηγιες που αφορουν την απομακρυνση του νερου της πισινας.
2. Ελεγξτε οτι η ταπα αποστραγγισης νερου μεσα στην πισινα ειναι σωστα στη θεση της.
3. Βγαλτε το καλυμμα απο την βαλβιδα που βρισκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισινας.
4. Εισαγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα **(14)**.
5. Τοποθετηστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχη που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβιδα αποχετευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβιδα αποστραγγισης της πισινας και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδεστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισινα.
9. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εσωτερικη μερια της πισινας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εξωτερικη μερια της πισινας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρισκεται στο επανω μερος της πισινας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισινα με νερο.
12. Βε βαιωθειτε οτι η πισινα μαζι με ολα τα επιμερους αξεσουαρ ειναι απολυτως στεγνα πριν την διπλωσετε, αφηστς τα κατω απο τον ηλιο για μια ωρα **(βλεπε σχεδιο 10)**. Ριξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματιστε ενα τετραγωνο. Αρχιζοντας απο την μια πλευρα, διπλωστε το ενα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ιδιο και στην απεναντι πλευρα **(βλεπε σχεδιο 11.1 & 11.2)**.
14. Αφου εχετε σχηματισει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλωστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ενα βιβλιο **(βλεπε σχεδιο 12.1 & 12.2)**.
15. Διπλωστε τις δυο ακρες στη μεση **(βλεπε σχεδιο 13)**.
16. Διπλωστε το ενα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ενα βιβλιο και συμπιεστε την επενδυση **(βλεπε σχεδιο 14)**.
17. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασιας μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.

















ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμαστε την Πισινα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα

Η πισινα σας μπορει να αδειασει ευκολα και να αποθηκευθει σε ασφαλες χωρο κατα τη διαρκεια του χειμωνα. Θα πρέπει να αδειάσετε την πισίνα, να την αποσυναρμολογήσετε και να την αποθηκεύσετε, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ), έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στην πισίνα και τα εξαρτήματά της, λόγω παγετού. Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της επένδυσης και ξαφνική κατάρρευση της πισίνας. Ανατρεξτε στο κεφαλαιο "Πως να Αδειασετε την Πισινα Σας".

Εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ) και προτιμήσετε να αφήσετε την πισίνα έξω, προετοιμάστε την ως εξής:

1. Καθαριστε καλα το νερο της πισινας (Σε περιπτωση Πισινας Ευκολης Εγκαταστασης βεβαιωθειτε οτι ο ανω δακτυλιος εχει φουσκωθει σωστα).
2. Αφαιρεστε το μακτρο (εαν υπαρχει) η τυχον αλλα εξαρτηματα που εχουν επισυναφθει στο σπειροειδη συνδεσμο του φιλτρου. Εαν ειναι απαραιτητο, αντικαταστηστε το πλεγμα του φιλτρου.Βεβαιωθειτε οτι ολα τα εξαρτηματα ειναι καθαρα και στεγνα προτου τα αποθηκευσετε.
3. Ευνδεστε το συναπαρτισμα Εισοδου και Εξοδου απο το εσωτερικο της πισινας με την παρεχομενη υποδοχη (μεγεθη 16′ και κατω). Κλειστε τη Βαλβιδα Εμβολεα Εισοδου και Εξοδου (μεγεθη 17′ και πανω).
4. Αφαιρεστε τη σκαλα (εαν υπαρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλες χωρο. Βεβαιωθειτε στι η σκαλα εχει στεγνωσει καλα πριν την αποθηκευση.
5. Αφαιρεστε τους ευκαμπτους σωληνες που συνδεουν την αντλια και το φιλτρο στην πισινα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διαρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθειτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισινας, καθως οι διαφορετικες περιοχες διαφερουν σε μεγαλο βαθμο.
7. Καλυψτε την πισινα με το καλυμμα πισινας. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**
8. Καθαριστε και αποστραγγιστε την αντλια, το εσωτερικο του φιλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρεστε και απορριψτε τις παλιες κεφαλες φιλτρου (εχετε διαθεσιμη μια ανταλλακτικη κεφαλη για την επομενη σεζον).
9. Φερτε την αντλια και τα εξαρτηματα του φιλτρου σε εσωτερικο χωρο και αποθηκευστε τα σε ασφαλες και στεγνο σημειο, κατα προτιμηση 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισινα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισινα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισινες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισινες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισινες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισινες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισινες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.