

UŽIVATELSKÝ NÁVOD


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

**Před instalací a použitím tohoto výrobku
si pečlivě přečtete, pochopíte a
dodržíte všechny pokyny.
Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.**

122
IOA

Čeština

Deluxe povrchový skimmer s montáží na stěnu

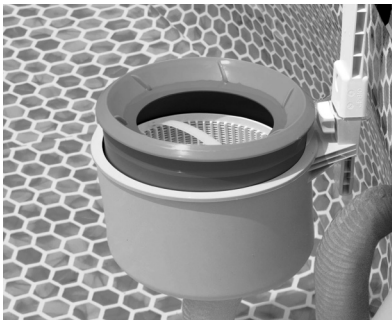

Výkresy pouze pro ilustraci. Bazén nemusí být dodáván.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u zmíněných prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.
Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2
Montážní příslušenství pro bazény Easy Set® s nafukovacím horním prstencem.....	2-3
Montážní příslušenství pro bazény s kovovým rámem & bazén graphite gray panel.....	3
Návod k sestavení.....	4-5
Dlouhodobé skladování.....	5
Obecná bezpečnost ve vodě.....	5

⚠ VAROVÁNÍ

- Nedovolte dětem používat tento produkt. Použití pouze dospělou osobou.
- Nezapínejte filtrační čerpadlo, když je bazén obsazený nebo v provozu.
- Silné sání. Neodstraňujte ani neucpávejte otvor plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Udržujte ruce a vlasy pryč od skimmeru a otvoru plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Před úpravou, čištěním, údržbou nebo odstraněním skimmeru, koše nebo plovoucího víka vypněte nebo odpojte filtrační čerpadlo.
- Odstraňte všechny servisní nástroje, když je bazén v provozu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM , VÁŽNÁ PORANĚNÍ, ÚTONUTÍ NEBO SMRT.

Tato upozornění, pokyny a bezpečnostní předpisy, které jsou součástí výrobku, představují některá běžná rizika spojená se zařízeními pro vodní rekreaci a nepokrývají všechny případy, rizika a nebezpečí. Používejte prosím zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.

Požadavky na průtokovou rychlost filtračního čerpadla:

1000 - 4000 galonů/hod.
(3785 - 15140 litrů/hod.)

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.


©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

REFERENCE DÍLŮ

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznámte se se všemi částmi.

122
IOA

Čeština

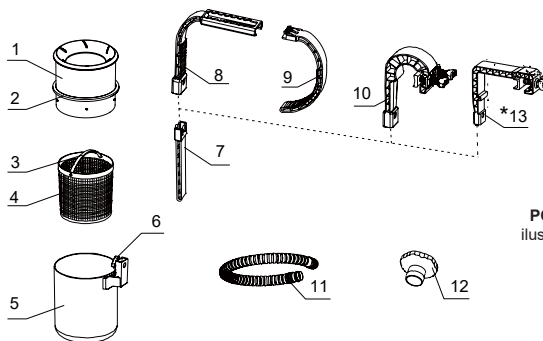

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Není v reálném měřítku.


REF. Č.				POPIS	MN.	DÍL Č.
EASY SET® BAZÉNY	BAZÉN S RÁMEM	BAZÉN GRAPHITE GRAY PANEL	OBEZNĚ			
			1	PLOVOUCÍ VÍKO	1	11075A
			2	RÁFEK VÍKA	1	11076
			3	RUKOJEŤ KOŠÍKU	1	11077
			4	KOŠÍK (RUKOJEŤ KOŠÍKU V CENĚ)	1	11078
			5	SKIMMERU	1	11079
			6	ŠROUB	1	10526
			7	NASTAVOVAČ HLOUBKY	1	10522
8				HÁČEK (VOLITELNÝ)	1	10521
9				RAMENO (VOLITELNÝ)	1	10520
	10			RÁMOVÝ HÁČEK (VOLITELNÝ)	1	11502
			11	HADICE SKIMMERU	1	10531
			12	HADICOVÝ NÁSTAVEC B	1	11238A
		*13		HORNÍ HÁČEK DESKY (VOLITELNÝ)	1	11153

***Poznámka:** Tato část je součástí balení pouze v případě, že byl produkt zakoupen jako součást bazénové sady Graphite Gray Panel™. Není součástí, pokud byl zakoupen samostatně bez bazénové sady. V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko a tento díl si objednejte.


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BAZÉNY EASY SET® S NAFUKOVACÍM HORNÍM PRSTENCEM

POZNÁMKA: Pokud používáte bazén s kovovým rámem, přejděte na stránku 3.


1. Připojte hadici skimmeru (11) na spodní přípojku skimmeru (5).

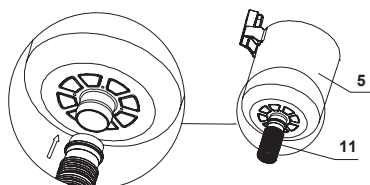


2. Sestavte hák, jak je znázorněno. Nastavte otvor háku (8) současným stisknutím a posunutím ramena (9).

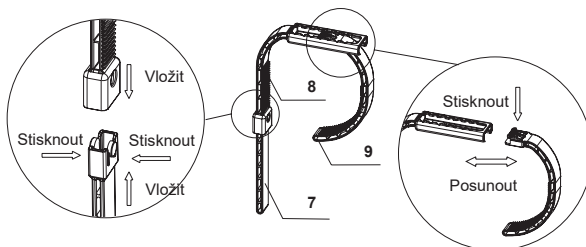

3. Povolte šroub (6) skimmeru, připojte sestavený hák a ručně utáhněte šroub. POZNÁMKA: Neutahujte příliš nebo nepoužívejte nástroje jako kleště.




4. Umístěte celý sestavený hák přes horní prstenec bazény EASY SET® u odtoku vody (spodní hadicová přípojka). Nastavte hák tak, aby ho nebylo vidět kolem nafouknutého prstence (viz krok 2). Ujistěte se, že hák je bezpečně připevněn k bazénu.




MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BAZÉNY S KOVOVÝM RÁMEM & BAZÉN GRAPHITE GRAY PANEL


1. Připojte hadici skimmeru (11) na spodní přípojku skimmeru (5).

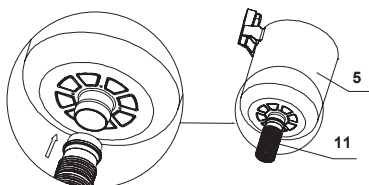


3. Povolte šroub (6) skimmeru, připojte sestavený hák a ručně utáhněte šroub. POZNÁMKA: Neutahujte příliš nebo nepoužívejte nástroje jako kleště.



2. Sestavte hák, jak je znázorněno.

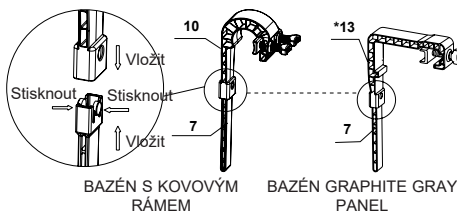

4. Umístěte celý sestavený hák přes horní nosník bazénu s RÁMEM u odtoku vody (spodní hadicová přípojka). Nastavte hák nastavením dvou zápusťných šroubů, aby pevně dosedal na horní nosník. Ujistěte se, že hák je bezpečně připevněn k hornímu nosníku bazénu.

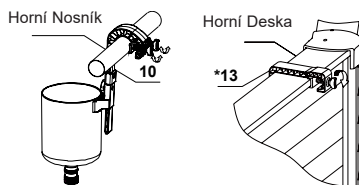


NÁVOD K SESTAVENÍ

122
IOA

Čeština

1. Pro velikost bazénu 16' (488 cm) a níže:

Odšroubujte filtrační mřížku od závitové filtrační přípojky (spodní) z vnitřní strany bazénu.

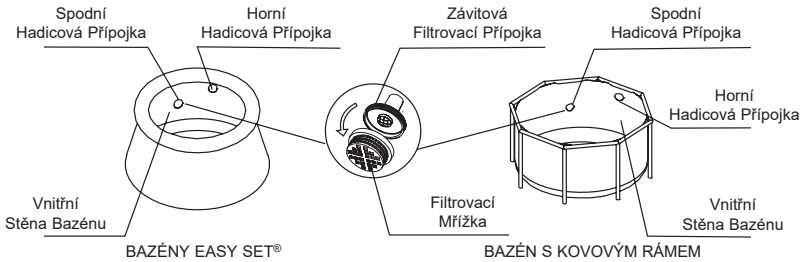


2.


V závislosti na velikosti zakoupeného bazénu.

Pro bazény 16' (488 cm) a níže s filtrem

Našroubujte hadicový nástavec B (12) na závitovou filtrační přípojku z vnitřní strany bazénu.




Připojte druhý konec hadice skimmeru (11) k hadicovému nástavci B (12).




Pro bazény 18' (549 cm) a výše s velkým filtrem


Našroubujte hadicový nástavec B (12) na závitovou filtrační přípojku z vnitřní strany bazénu.



Připojte druhý konec hadice skimmeru (11) k hadicovému nástavci B (12).




3. Umístěte koš (4), ráfek víka (2) a plovoucí víko (1) do skimmeru (5). POZNÁMKA: Ráfek víka musí být nainstalován na místě, aby bylo možné udržet plovoucí víko ve správné poloze.

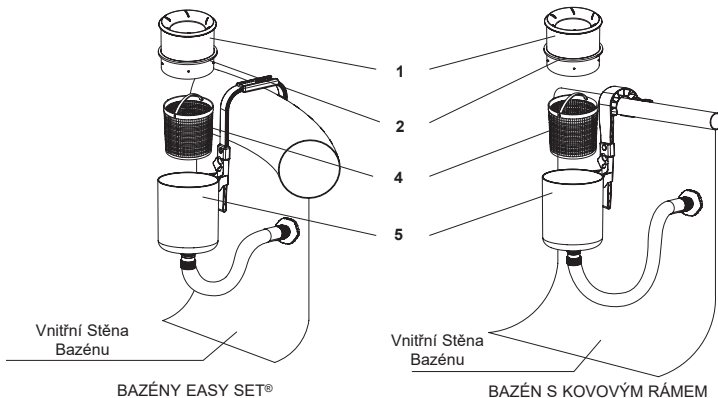


4. Plovoucí víko (1) by mělo plavat od skimmeru (5) 1" až 5" (2,5 cm až 12,7 cm). Povolte šroub skimmeru, posuňte skimmer nahoru a dolů po sestaveném háku pro nastavení výšky. Ruční dotáhněte šroub po dokončení.

122
IOA


Čeština



BAZÉNY EASY SET®



BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM



BAZÉN GRAPHITE GRAY PANEL

DŮLEŽITÉ:

Skimmer musí zůstat ve svislé poloze po celou dobu tak, aby vrch plovoucího víka byl rovnoběžný s hladinou pro sběr.

**VAROVÁNÍ**

- Nezapínejte filtrační čerpadlo, když je bazén obsazený nebo v provozu.
- Silné sání. Neodstraňujte ani neupravujte otvor plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Udržujte ruce a vlasy pryč od skimmeru a otvoru plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Před úpravou, čištěním, údržbou nebo odstraněním skimmeru, koše nebo plovoucího víka vypněte nebo odpojte filtrační čerpadlo.
- Nastavte filtrační čerpadlo podle návodu k obsluze filtračního čerpadla. Zapněte nebo připojte filtrační čerpadlo k elektrické zásuvce.

DŮLEŽITÉ

Pokud do čerpadla neteče žádná voda, ujistěte se, že povrch skimmeru je kolmý k hladině a je pod hladinou vody. Otevřete odvzdušňovací ventil umístěný na horním krytu filtračního pouzdra. Když voda začne vytékat, zavřete odvzdušňovací ventil.

Nikdy nespouštějte čerpadlo nasucho, jinak se motor může přehřát a poškodit čerpadlo!

- Před umístěním bazénového krytu na bazén odstraňte skimmer a sestavu háku z bazénu.
- Skladujte výrobek a jeho příslušenství na suchém a bezpečném místě v interiéru.

POZNÁMKA: Na týdenní bázi vyjměte hadicový nástavec z výstupní přípojky pro kontrolu, že závitová filtrovací přípojka je bez nečistot, vlasů a řas. Také se ujistěte, že kazeta filtrovacího čerpadla je čistá a že v oběhovém systému nedochází k úniku.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

1. Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Plovoucí povrchový skimmer rozeberte v opačném pořadí jako při instalaci.
3. Důkladně vyčistěte a osušte vzduchem veškeré příslušenství a díly.
4. Originální balení lze použít pro skladování. Skladujte na chladném a suchém místě.

OBEČNÁ BEZPEČNOST VE VODĚ

Vodní rekreace je zábavná i terapeutická. Nicméně zahrnuje rizika spojená se zraněními a smrtí. Chcete-li snížit riziko zranění, přečtěte si a dodržujte všechny varování a pokyny na výrobku, balení a v příbalové informaci. Nezapomeňte však, že varování o produktu, návod a bezpečnostní pokyny upozorňují na některá běžná rizika při vodní rekreaci, ale nepokrývají všechna rizika anebo nebezpečí.

Pro další ochranná opatření se rovněž seznámte s těmito obecnými zásadami, jakož i pokyny, které uvádí celostátně uznávané bezpečnostní organizace:

- Vyžaduje se neustálý dohled. Musí se určit kvalifikovaná dospělá osoba za „zachránce“ nebo plavčíka, zejména když se v okolí bazénu pohybují děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat masáž srdce, umělé dýchání a první pomoc.
- Poučte každého, kdo dohlíží na uživatele bazénu o možných rizicích spojených s bazénem a o použití ochranných prostředků, jako jsou zamčené dveře, závory, atd.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Používejte vždy zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.
- Vykonávejte dohled, Vykonávejte dohled, Vykonávejte dohled.