

## Čiščenje elektrolitske celice Za PureSpa Jet&Bubble Deluxe


---

Za optimalno delovanje elektrode jo je potrebno redno ročno čistiti. Elektrodo lahko očistite tako, da sledite spodnjim korakom.

- Korak 1:** Izklopite črpalko in izvlecite vtič iz stenske vtičnice
- Korak 2:** Odvijte ohišje filtra iz bazena in uporabite priložene čepe, da pokrijete dovod in odvod, da preprečite odtekanje
- Korak 3:** Odstranite štiri vijake s prozornega pokrova s križnim izvijačem in ga snemite (glejte slike 1 in 2)
- Korak 4:** Odklopite elektrolitsko celico. S priloženim orodjem odvijte matico elektrolitske celice v nasprotni smeri urnega kazalca (glejte slike 3 in 4)
- Korak 5:** Odstranite elektrolitsko celico in jo postavite v posodo ter vlijte toliko čistilnega kisa, da je elektroda potopljena
- Korak 6:** Postavite titanovo elektrodo v posodo in nalijte toliko čistilnega kisa, da je elektroda potopljena. Plošče naj se namakajo vsaj 1 uro. Pri večjih usedlinah je priporočljivo namakanje čez noč. Elektrodo sperite pod pipo ali z vrtno cevjo. (glejte slike 5 in 6)

## Čiščenje elektrolitske celice Za PureSpa Jet&Bubble Deluxe

**Korak 7:** Sledite zgornjim korakom v obratnem vrstnem redu, da ponovno namestite elektrolitsko celico.

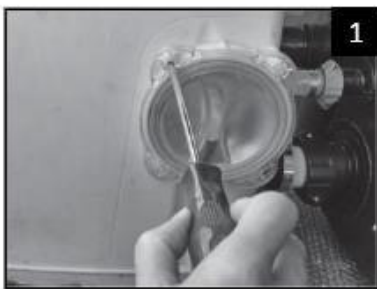

Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)