


Curățarea celulelor electrolitice la PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Pentru ca celula electrolitică să funcționeze optim, trebuie să o curățați manual. Descriem procesul de curățare pas cu pas după următoarea schemă:

- Pasul 1:** Deconectați SPA-ul și deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare electrică
- Pasul 2:** Deșurubați carcasa filtrului de la baza SPA și utilizați dopurile atașate pentru a închide orificiile de alimentare și drenaj și pentru ca apa să nu mai curgă
- Pasul 3:** Înlăturați patru șuruburi din capacul transparent (**Vedeți figura 1 și 2**)
- Pasul 4:** Deconectați celula electrolitică. Deșurubați piulița celulei electrolitice în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul instrumentelor atașate (**Vedeți figura 3 și 4**)
- Pasul 5:** Scoateți celula electrolitică și puneți-o într-un castron în care veți turna oțetul de curățare
- Pasul 6:** Așezați placa titan în castron și turnați oțetul de curățare, astfel încât să fie complet scufundată. Lăsați placa să fie scufundată timp de minim 1 (una) oră. Dacă există depozite grele de calcar, se recomandă ca plăcile să rămână scufundate peste noapte. Clătiți electrodul cu apă sub un robinet sau furtun de grădină.

Curățarea celulelor electrolitice la PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Pasul 7: Pentru a reseta, urmați pașii menționați mai sus în ordine inversă.

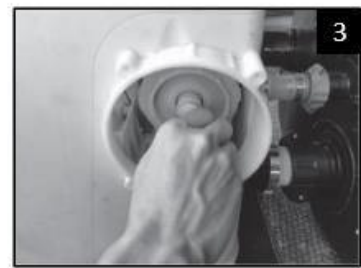

Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com