
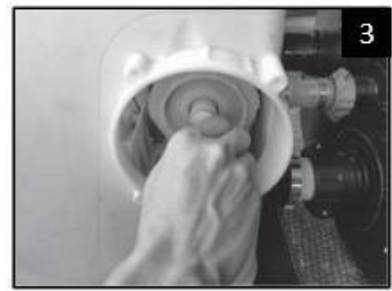


Καθαρισμός ηλεκτροδίου Για PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Για να λειτουργεί το ηλεκτρόδιο βέλτιστα, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το ηλεκτρόδιο τακτικά. Ακολουθήστε τις παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες.

- Βήμα 1:** Απενεργοποιήστε την αντλία και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Βήμα 2:** Ξεβιδώστε το περικάλυμμα της κασέτας από το πέρασμα τοίχου (εσωτερικό της μπανιέρας) και χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα πώματα για να καλύψετε τις εξόδους, για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού.
- Βήμα 3:** Μέσω σταυρωτού κατσαβιδιού, ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες από το διαφανές καπάκι. Βγάλτε το καπάκι. (Βλέπε εικόνα 1 και 2)
- Βήμα 4:** Αποσυνδέστε το ηλεκτρόδιο. Ξεβιδώστε το παξιμάδι του ηλεκτροδίου αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εργαλείο. (Βλέπε εικόνα 3 και 4)
- Βήμα 5:** Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο και βυθίστε το ολόκληρο σε δοχείο με ξύδι. (Βλέπε εικόνα 5 και 6)
- Βήμα 6:** Αφήστε τις πλάκες τιτανίου βυθισμένες στο ξύδι για τουλάχιστον 1 ώρα. Επί των μεγαλύτερων καταθέσεων, συνιστούμε να το αφήσετε να παραμένει όλη τη νύχτα. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο κάτω από ισχυρότερο ρεύμα νερού (π.χ. λάστιχο κήπου, κάτω από τη βρύση).
- Βήμα 7:** Για να εγκαταστήσετε ξανά το ηλεκτρόδιο, ακολουθήστε τα αναφερόμενα βήματα με αντίστροφη σειρά.

Καθαρισμός ηλεκτροδίου Για PureSpa Jet & Bubble Deluxe

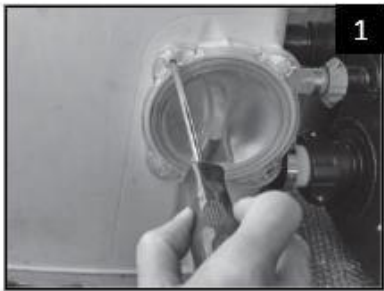

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com