

Тестови лентички

С помощта на тестовите лентички можете да измерите нивата на хлор, рН, алкалност и твърдост на водата. Препоръчваме в началото да проверявате параметрите на водата всеки ден. рН трябва да бъде между 6,8 и 7,6, алкалността между 60 и 120 ppm, а свободният хлор между 2 и 4 ppm. По-долу е описана процедурата за използване на тестовите лентички.

Не използвайте лентички, които са с изтекъл срок на годност или са били изложени на отрицателни температури.


Стъпка 1: Потопете цялата лентичка във вода за 1 секунда (не я оставяйте във водата твърде дълго).

Стъпка 2: Не се опитвайте да изтръскате останалата вода от лентата, на всяко квадратче трябва да остане капка вода.

Стъпка 3: Дръжте лентичката в хоризонтално положение 15 секунди.

Стъпка 4: Погледнете веднага резултатите.

Стъпка 5: Сравнете получените цветове върху лентата с цветовете на картинката.

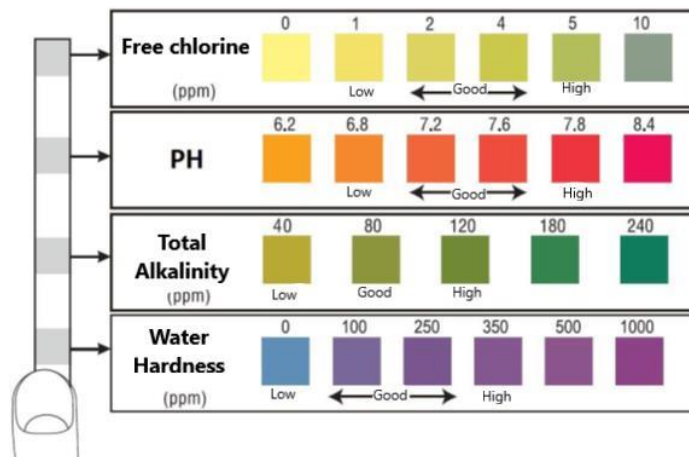

За по-подробни указания, моля, свържете се със специалист или продавач на **басейнова химия**.



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.

www.intexsupport.com